

STABILO®
Professional


Lépcsőfokos polclétra, elfordítható, cső vezetősinnel

Lépcsőfokos alumínium polclétra az átfordítható sínrendszerhez használható integrált futószerkezettel.

- + A száraz és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm széles, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak
- + A 2 önfékező kerék (Ø 80 mm) egyszerű mozgást tesz lehetővé – a kétkomponensű lábdugókkal együtt stabil helyzetet biztosít használat közben
- + A létra felső végén két fékezhető, siklócsapágyas kerékkel ellátott futószerkezettel
- + A folyosó szélessége max. 1,60 m
- + A szélesség 2 cm-en belüli változásait a futószerkezet kiegyenlíti
- + Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető



A rendelésnél a D méret = a beakasztás függőleges magassága a döntő a polclétra kiválasztása szempontjából. Az Önök igényei szerinti egyedi polclétrákat is készítünk. Kérjük, adja meg a talaj és a sínek alsó éle közötti pontos távolságot, valamint a polc hosszát és a folyosó szélességét.

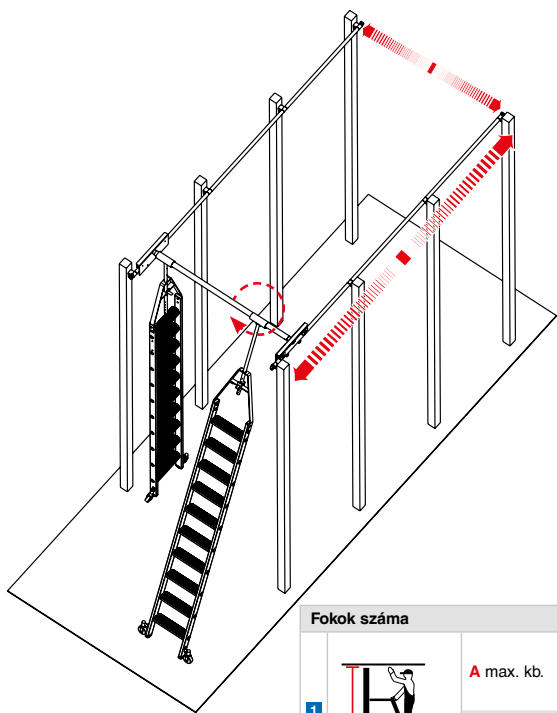

Fokok száma			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A max. kb.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B kb.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C kb.	m	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10
	D kb.	m	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
	E kb.	m	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
Termék súlya kb.		kg	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
 L B T	Szélesség (B) kb.	m	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Mélység (T) kb.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Hossz (L) kb.	m	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
Cikkszám			819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482





Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.