

MONTO®


Létrafokos sokcélú létra

Tribilo®

Háromrészes alumínium sokcélú létra, amely támasztó-, toló- és állólétraként is használható a kitolható létrarésszel.

- + A könnyű kezelhetőség érdekében porfestett acél vezetőprofilok
- + Az automatikusan reteszelő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer) a biztonságos szállítást szolgálják
- + Szétcsúszást gátló időjárásálló és szakadásbiztos hevederek
- + A széles kitémasztó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)

i Az alábbi létrák használhatók lépcsőn:
 Cikkszám 121226 – 3x8 fokok
 Cikkszám 121240 – 3x10 fokok
 Cikkszám 121257 – 3x12 fokok

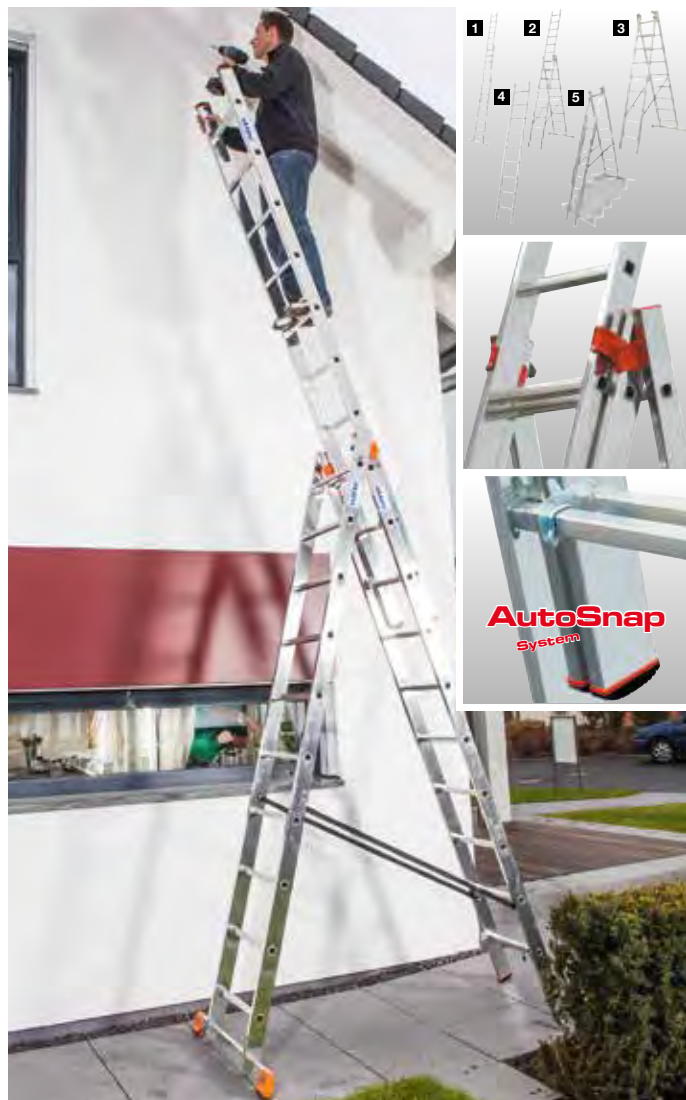

Fokok száma			3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8*	3 x 10*	3 x 12*
1	A max. kb.	m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
	B kb.	m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
	C kb.	m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
	D kb.	m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2	A max. kb.	m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
	B kb.	m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
	C kb.	m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
	D kb.	m	4,20	4,70	5,80	6,85	3,65	4,70	5,80
3	A max. kb.	m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
	B kb.	m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
	C kb.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D kb.	m	2,55	2,85	3,35	3,90	2,30	2,85	3,35
4	A max. kb.	m	3,60	3,90	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
	B kb.	m	1,60	1,90	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
	C kb.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D kb.	m	2,60	2,85	3,40	3,95	2,35	2,85	3,40
5	A max. kb.	m	–	–	–	–	4,40	4,95	5,45
	B kb.	m	–	–	–	–	2,40	2,95	3,45
	C kb.	m	–	–	–	–	3,25	3,80	4,40
	D kb.	m	–	–	–	–	3,10	3,65	4,20
Termék súlya kb.	kg	16,3	17,8	26,7	30,8	15,3	17,8	26,7	
	Szélesség (B) kb.	m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Mélység (T) kb.	m	0,18	0,18	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24
	Hossz (L) kb.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Cikkszám			120601	120618	120625	120717	121226	121240	121257



Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

Pótfellépő/tároló


- + A létrafokos létrákon való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákon
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122063

Létrarögzítő tüske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tuskékat kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
121400

Szárhosszabbító


- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122292

Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122018

Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
121417

Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Súly kg
1,3

Cikkszám
122285

MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Cikkszám
122261

Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám
122469